

Gysflash 100-12 M/F jest stabilizowanym zasilaczem technologii Inverter, posiadającym 5 funkcji:

- Ładowanie baterii przy użyciu urządzenia z zaawansowaną krzywą obciążenia
- Podtrzymywanie baterii 12V, żelowych lub płynnych, podczas prac diagnostycznych
- Podtrzymuje akumulatory w samochodach wystawowych podczas Showroom
- W trybie «battery change» urządzenie podtrzymuje zasilanie elektryczne pojazdu, aby zachować ustawienia i dane pamięci.
- Ustabilizowane zasilanie wysokiej mocy z możliwością regulacji maksymalnego napięcia i prądu.

5 trybów

- Ładowanie
- Diagnostyka
- Showroom
- Wymiana akumulatora
- Power Supply

Funkcje zaawansowane

- Automatyczny restart
- Test i kalibracja przewodów
- Blokada trybu «Showroom»
- Uproszczenie ładowania w trybie «Easy»
- Aktywacja i dostosowanie zaawansowanej krzywej ładowania «Expert»
- Automatyczny program odsiarczania «SOS Recovery»

**Intuicyjny Interfejs**

Dostępny w 19 językach

Kompaktowe wymiary

Idealna wysokość urządzenia, aby swobodnie umieścić go pod pojazdem.

Kable

- Zestaw zawiera 2 kable 5m - 16mm² lub więcej. Automatyczna kalibracja

TECHNOLOGIA**Wysoka sprawność****93%**

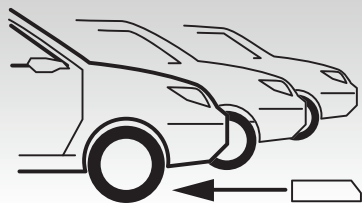
Oszczędność energii 15%



Bez zewnętrznej wentylacji
=
Brak problemu z zapyleniem

**Inverter - w porównaniu z tradycyjnymi ładowarkami, technologia ta pozwala na:**

- Znacznie lepsze wyniki w zaledwie 6,1kg
- Kompaktowość i wytrzymałość:
- Posiada wkładki amortyzujące wstrząsy i drgania.

SZCZEGÓŁY**Tryb Showroom i i zmniejszone wymiary:**

- Wysokość urządzenia (<11cm): umożliwia swobodne umieszczenie urządzenia pod pojazdem.
- Możliwość blokady trybu showroom: aby uniknąć ryzyka niewłaściwego użycia. Idealna funkcja, przydatna w warsztatach samochodowych, bądź podczas prezentacji w halach wystawowych czy też salonach samochodowych.
- Funkcja restart: pozwala na automatyczne wznowienie trybu przy ewentualnym odcięciu zasilania.

CE - EN 60335-2-29

| 50/60 Hz | 1500 W | I _{charge} | 40°C @100% | 25°C @100% | 12V | MIN. Ah | MAX. Ah | Charging Curve | BSU | | | Change Battery | IP | cm | kg |
|--------------|--------|---------------------|------------|------------|-----|------------|---------|-----------------------------------|-------|----------|----------|----------------|-------|------------------|-----|
| | | | | | | | | | Diag | Diag+ | Showroom | | | | |
| 220-240 V AC | 1500 W | 100 A | 66 A | 75 A | 12V | 20-1200 Ah | | I _U , I ₀ U | 13,5V | 12>14,8V | 12,9V | 125A | IP 21 | 32 x 29.2 x 10.5 | 6.1 |

MADE in FRANCE

www.gys.fr